

# 74 02 200 T BK

## Кусачки боковые особой мощности со страховочным креплением




- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле
- Инструмент с креплением для страховки от падения с высоты

### Экономия усилия 20%

по сравнению с обычными боковыми кусачками аналогичной длины.

Ось шарнира накована.

Номер артикула	74 02 200 T BK
EAN	4003773080510
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами, с креплением для страховки инструмента от падения с высоты
Форма	0
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) Ø mm	4,2
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр) Ø mm	3,0
Параметры резания / рояльная струна (диаметр) Ø mm	2,5
Длина mm	200
Вес нетто g	335

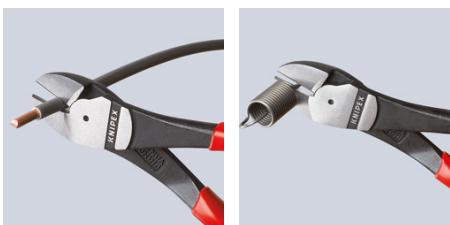

Возможны технические изменения и ошибки